

PHILIPS

SmartMeeting

Microphone de conférence sans fil

avec assistant de réunion Sembly


PSE0501




Manuel d'utilisateur



Pour plus d'aide, consultez
www.dictation.philips.com/pse0501help

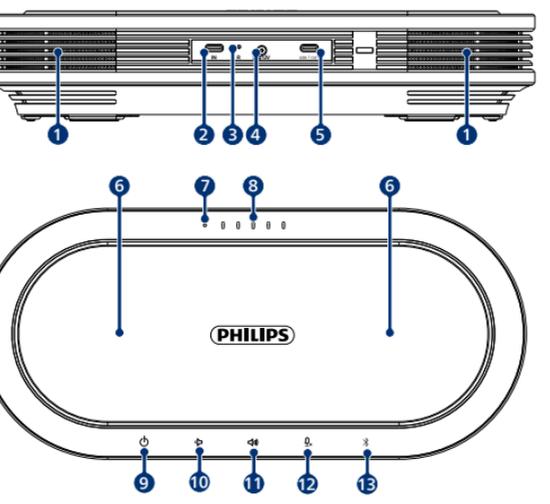

1. Intervenants
2. Port USB de type C (input)
3. Remise à zéro
4. Prise de courant
5. Port USB de type C (output)
6. Microphones
7. LED d'état USB
8. LED d'état de la batterie
9. Bouton d'allumage
10. Diminution du volume
11. Augmentation du volume
12. Silencieux
13. Bluetooth



Obtenez votre assistant de réunion intelligent

Commencez votre essai gratuit maintenant !

- ① Allez sur <https://smartmeeting.sembly.ai>
- ② Inscrivez-vous
- ③ Saisissez le numéro de série de votre appareil (vous le trouverez sur l'emballage ou sur l'appareil même).
- ④ Utilisez le code "SM2022D1" pour activer votre plan Team Plus (nombre illimité de réunions le premier mois, puis jusqu'à 4 réunions par mois).



© 2023 Speech Processing Solutions GmbH. Tous droits réservés.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de Speech Processing Solutions GmbH, et Speech Processing Solutions GmbH est le garant de ce produit.

Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Philips et le logo Philips en forme d'écusson sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés par Speech Processing Solutions GmbH sous licence de Koninklijke Philips N.V.

Document version 1.0, 05/02/23



① Branchez la bonne fiche sur l'adaptateur secteur

② Connectez l'adaptateur secteur à l'appareil et à une prise de courant

③ Les diodes électroluminescentes situées sur le dessus de l'appareil indiquent l'état de la batterie et cessent de clignoter lorsque l'appareil est complètement chargé



① Connectez le câble USB au port "USB / OUT" de l'appareil et à un ordinateur. Remarque : L'appareil ne peut être rechargé que par l'intermédiaire de l'adaptateur secteur

② Appuyez sur pour allumer l'appareil

③ Vous pouvez maintenant utiliser l'appareil avec différents logiciels de réunion, en sélectionnant "PSE0501"



① Appuyez sur pour allumer l'appareil

② commence à clignoter en bleu et le haut-parleur indique "pairing"

③ Maintenir pendant 1 seconde (nécessaire uniquement lors de la configuration initiale)

④ Allez dans les paramètres Bluetooth de votre appareil et choisissez "PSE0501" dans la liste

⑤ cesse de clignoter et s'allume en bleu. Le haut-parleur indique "connected"

⑥ Maintenir pendant 1 seconde pour se déconnecter de l'appareil actuel

⑦ Pour désactiver complètement l'appairage, allez dans les paramètres Bluetooth de votre appareil et supprimez "PSE0501"



Appuyez sur pour modifier le volume du haut-parleur

Appuyez sur pour vous mettre en sourdine

Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au dos de l'appareil et maintenez-le enfoncé à l'aide d'un petit objet pointu, par exemple un trombone

Vous pouvez utiliser le port USB Type-C "IN" pour connecter un deuxième appareil PSE0501 (câble non inclus) afin d'augmenter encore la portée